



WhaleSpray Ceramic
WS 1805 S
ANTI SPATTER



WS Welding



ZVARCENTRUM



WS Welding

**#POWER
TO THE
WELDER**

OBSAH

Všeobecné informácie	4
Zváranie	6
· Prípravky proti rozstreku	7
· Nedeštruktívne testovanie NDT	9
· Antikorózne spreje	11
· Kontrola prchavých látok	12
· Tepelná ochrana	12
Údržba zariadení	13
· Horáky	14
· Zváracie kukly	15
· Strojné zariadenia	16
Povrchová úprava	17
· Nerezová oceľ	18
· Titán	21
· Hliník	21
Príslušenstvo a vybavenie	22
· Rozprašovače	23
· Štetce	23
· Ventily	23



TYPY BALENÍ **WS**:



Kanister

Sprej

Rozprašovač

Plastová nádoba

Plechovica





WHALE SPRAY, BUDÚCNOSŤ ZVÁRANIA.

V súčasnosti sa v dôsledku globalizácie svetové trhy neustále menia, a to tak na strane spotrebiteľov, ktorí čoraz viac požadujú vyššiu kvalitu, rozmanitosť a efektívnosť, ako aj na strane výrobných spoločností, ktoré sa snažia tieto normy splniť a držať krok s budúcimi požiadavkami.

V súčasnosti máme najširší sortiment zváracích chemikálií na svete. Naša filozofia **Visión 360°** nás viedla k vytvoreniu riešení pre všetky možné potreby zvárača a všetky možné požiadavky zváracieho procesu, aby sme zabezpečili, že s **Whale Spray** sprejom budete mať pokrytú každú potrebu pre každú požiadavku, ktorá vznikne, ale...

A čo budúce požiadavky?

Ako povedal Darwin v Pôvode druhov: "Neprežijú najsilnejšie druhy, ale tie, ktoré sú najlepšie prispôsobené zmenám životných podmienok". A presne o tom je zmena, podstata evolúcie, to, čo nás v spoločnosti **Whale Spray** najviac zaujíma. Viac ako 25 rokov skúseností v oblasti zváracích chemikálií nám umožnili pochopiť potreby našich zákazníkov v celej ich šírke, ako aj zhromaždiť dostatočné poznatkov o medzinárodných trhoch, na ktorých pôsobíme, aby sme dokázali predvídať budúce požiadavky.

V spoločnosti **Whale Spray** máme vlastný tím chemikov a laboratórne zariadenia na výskum, vývoj a inovácie, ako aj na kontrolu kvality produktov **WS**, aby sme boli bez akýchkoľvek pochybností chemickou spoločnosťou pre zváracie procesy, ktorá sa najlepšie a najrýchlejšie prispôsobuje zmenám a požiadavkám globálnych trhov.

Pozývame vás, aby ste sa stali súčasťou budúcnosti.
Vitajte v spoločnosti **Whale Spray**!



N°1 SVETOVÁ JEDNOTKA
V OBLASTI PREDAJA

DEMO
WS 1805 S



valtec



ZVARCENTRUM

Zváranie

PRÍPRAVKY PROTI ROZSTREKU



WS 1800 S

Separáčny sprej na ochranu proti rozstreku **BIO**.

Nová generácia prípravkov na ochranu proti rozstreku na báze biologicky odbúrateľného oleja, ktorý rýchlo a jednoducho zabraňuje priľnutiu rozstreku na kovové povrchy počas zvárania a eliminuje potrebu osekávania, brúsenia alebo kefovania po skončení zvárania. Zabraňuje upchávaniu dýz na automatických a poloautomatických zväracích zariadeniach.

Balenia
12 x 400 ml



WS 1800 G

Separáčna kvapalina na ochranu proti rozstreku **BIO**.

Nová generácia prípravkov na ochranu proti rozstreku na báze biologicky odbúrateľného oleja, ktorý rýchlo a jednoducho zabraňuje priľnutiu rozstreku na kovové povrchy počas zvárania a eliminuje potrebu osekávania, brúsenia alebo kefovania po skončení zvárania. Zabraňuje upchávaniu dýz na automatických a poloautomatických zväracích zariadeniach.

Balenia
4 x 5 L
25 L
200 L



WS 1801 S/WORKS

Nehorľavý separáčny sprej na ochranu proti rozstreku **BIO**.

Nehorľavý ochranný sprej proti rozstreku poskytuje bezpečný, rýchly, jednoduchý, ekonomický a biologicky odbúrateľný spôsob, ako zabrániť priľnutiu rozstreku na povrch materiálu a dýzu. Postrek možný zo všetkých pozícií (360°), vhodný na 100 % procesov ručného, poloautomatického či robotického zvárania, laserového a plazmového rezania.

Balenie
12 x 400 ml



WS 1801 G/WORKS

Nehorľavá separáčna kvapalina na ochranu proti rozstreku **BIO**.

Nehorľavá separáčna kvapalina proti rozstreku poskytuje bezpečný, rýchly, jednoduchý, ekonomický a biologicky odbúrateľný spôsob, ako zabrániť priľnutiu rozstreku na povrch materiálu a dýzu. Vhodná na 100 % procesov ručného, poloautomatického či robotického zvárania, laserového a plazmového rezania.

Balenia
4 x 5 L
25 L
200 L



WS 1802 G

Špeciálna separáčna kvapalina pre robotické zváranie.

Separáčna kvapalina špeciálne vyvinutá na použitie pri robotickom zváraní. Je vyrobená na 100% syntetickej báze a neobsahuje silikón. Špeciálne vyvinutá na použitie v robotických horákoch.

Robotika, je vyrobená na 100% syntetickej báze a neobsahuje silikón. Najbezpečnejší výrobok pre zväračov, pretože neobsahuje žiadne škodlivé látky (0%).

Balenia
6 x 1 L
4 x 5 L
25 L
200 L



DEMO
WS 1805 GEL**Keramická separačná pasta
na ochranu proti rozstreku****8 násobne účinnejšia**

ako u akejkolvek inej pasty na svete.



PRÍPRAVKY PROTI ROZSTREKU

DEMO
WS 1805 S**WS 1805 S****Keramický separačný sprej na ochranu proti rozstreku.**

Inovatívny sprej, ktorý vytvára keramický ochranný povlak pre procesy zvárania. Jedinou aplikáciou vytvorí suchý film, ktorý účinne chráni zväracie zariadenia až na 8 hodín. Nie je potrebné žiadne čistenie zariadenia, čo znižuje náklady a zlepšuje produktivitu. Vhodný pre následný náter.

Balenie

12 x 400 ml

DEMO
WS 1805 GEL**WS 1805 GEL****Keramická separačná pasta na ochranu proti rozstreku.**

Vytvára keramický ochranný povlak pre procesy zvárania. Jedinou aplikáciou vytvorí suchý film, ktorý účinne chráni zväracie zariadenia až na 8 hodín. Nie je potrebné žiadne čistenie zariadenia, čo znižuje náklady a zlepšuje produktivitu. Vhodná pre následný náter.

Balenie

24 x 500 gr.

**WS 1805 G****Keramická separačná kvapalina na ochranu proti rozstreku.**

Inovatívna 100% keramická ochrana proti rozstreku, ktorá chráni ošetrené povrchy až 8 hodín, mimoriadna teplotná odolnosť pri viac ako 1200°C. Ochrana povrchov, polohovačov, dielov či trysiek pri zváraní metódami MIG, MAG, rezaní laserom a plazmou.

Balenie

1 x 5 L

**WS 1807 G10D****Špeciálna separačná kvapalina na použitie pri zváraní laserom.**

Najnovšia generácia prípravku, špeciálne vyvinutá na ochranu laserom rezaných dielov. Rýchlo a jednoducho vytvára tenký film, ktorý uľahčuje rezanie a zabraňuje rozstrekovaniu počas procesu rezania laserom. Môže sa nanášať ručne striekaním alebo pomocou automatických systémov dávkovania do rozvodov.

Balenie

25 L

NDT TESTOVANIE



WS 1820 S Crack 1 / Červený penetračný sprej.

Výrazne červený penetračný sprej, vyvinutý výlučne na NDT testovanie v súlade so špecifikáciami ASTM E-165. Lokalizuje diskontinuity, póry a trhliny pomocou jednoduchého trojstupňového procesu, používa sa spolu s WS 1821 S Crack 2 a WS 3050 S Crack 3.

Balenie
12 x 400 ml



WS 1820 G Crack 1 / Červená penetračná kvapalina.

Výrazne červená penetračná kvapalina, vyvinutá výlučne na NDT testovanie v súlade so špecifikáciami ASTM E-165. Lokalizuje diskontinuity, póry a trhliny pomocou jednoduchého trojstupňového procesu, pričom sa používa spolu s WS 1821 G Crack 2 a WS 3050 G Crack 3.

Balenie
5 L



WS 1821 S Crack 2 / Biely indikačný sprej.

Biely indikačný sprej, vyvinutý výlučne na NDT testovanie, v súlade so špecifikáciami ASTM E-165. Lokalizuje diskontinuity, póry, trhliny pomocou jednoduchého trojstupňového procesu, pričom sa používa spolu s WS 1820 S Crack 1 a WS 3050 S Crack 3.

Balenie
12 x 400 ml



WS 1821 G Crack 2 / Biela indikačná tekutina.

Biela indikačná tekutina, vyvinutá výlučne na NDT testovanie, v súlade so špecifikáciami ASTM E-165. Lokalizuje diskontinuity, póry a trhliny pomocou jednoduchého trojstupňového procesu, pričom sa používa spolu s WS 1820 G Crack 1 a WS 3050 G Crack 3.

Balenie
5 L



WS 3050 S Crack 3 / Čistiaci prostriedok pre NDT testovanie.

Odstraňovač penetrácie v spreji, vyvinutý výlučne pre NDT testovanie v súlade so špecifikáciami ASTM E-165. Účinne odstraňuje kontaminanty a nečistoty v jednoduchom trojstupňovom procese, používa sa spolu s WS 1820 S Crack 1 a WS 1821 S Crack 2.

Balenie
12 x 400 ml



WS 3050 G Crack 3 / Čistiaci prostriedok pre NDT testovanie.

Odstraňovač penetrácie, vyvinutý výlučne pre NDT testovanie v súlade so špecifikáciami ASTM E-165. Účinne odstraňuje kontaminanty a nečistoty v jednoduchom trojstupňovom procese, používa sa spolu s WS 1820 S Crack 1 a WS 1821 S Crack 2.

Balenie
5 L





WS 1819
WS NDT KIT

Súprava obsahujúca červený penetračný sprej Crack 1, biely indikačný sprej Crack 2 a odstraňovač penetrácie v spreji Crack 3 na NDT test detekcie trhlín kvapalným penetrantom.



NDT TESTOVANIE



WS 1825 S

Crack 4 / Čierny sprej s magnetickými časticami pre MT.

Sprej na aplikáciu na zvaranie súčastok z feritickej nehrdzavejúcej ocele s cieľom nájsť diskontinuitu magnetického poľa, a tak lokalizovať trhlinu v súčiastke. Vzhľadom na veľmi malú veľkosť častíc a magnetické pole, umožňuje veľmi presnú detekciu defektov.

Balenie

12 x 400 ml



WS 1826 S

Crack 5 / Kontrastný sprej pre MT.

Kontrastný lak, ktorý sa nanáša na tmavý povrch a mení ho na biely, aby bol väčší kontrast pri aplikácii výrobku WS 1825 S Crack 4 s čiernymi magnetickými časticami pri vykonávaní nedeštruktívneho testu detekcie trhlín pomocou magnetického poľa.

Balenie

12 x 400 ml




WS 1827 S

Crack 6 / Fluorescenčný sprej s magnetickými časticami.

Sprej obsahujúci fluorescenčné častice, ktorý sa aplikuje na výrobok s cieľom vykonať nedeštruktívny test pomocou magnetického poľa a ultrafialového svetla. Vďaka veľmi malej veľkosti častíc a UV svetlu je detekčná schopnosť vysoká. Častice sa sústreďujú v trhlínke vďaka prerušeniu magnetického poľa a možno ich zistiť na prvý pohľad pomocou UV svetla.

Balenie

12 x 400 ml

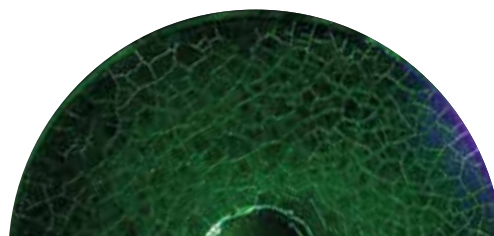

ANTI KORÓZNE SPREJE



WS 1544 S

ZINC – zinkový sprej matný.

Antikorózný sprej na báze epoxidu s 97 % čistého zinku v suchej vrstve. Vynikajúca odolnosť proti korózii a hrdzi. Odolnosť testovaná skúškou soľnou hmlou (+2600 hodín) a odoláva teplotám do 350 °C. Vynikajúca príľnavosť a rýchle schnutie.

Balenie

12 x 400 ml



WS 1545 S

ZINC – zinkový sprej lesklý.

Antikorózný sprej zinok + hliník, ktorý kombinuje ochranné vlastnosti zinku proti korózii s lesklým povrchom hliníka. Odolnosť testovaná soľnou hmlou (200 hodín) a odoláva teplotám do 350 °C. Vynikajúca príľnavosť a rýchle schnutie.

Balenie

12 x 400 ml



WS 1547 S

ZINC – zinkový sprej 99,99% lesklý.

Antikorózný sprej z čistého zinku, ktorý kombinuje ochranné vlastnosti proti korózii s lesklým povrchom. Odolnosť testovaná testom soľnej hmly (300 hodín) a odoláva teplotám do 350 °C. Vynikajúca príľnavosť a rýchle schnutie.

Balenie

12 x 400 ml



WS 1548 S

INOX Matný.

Antikorózný sprej zložený z častíc nehrdzavejúcej ocele (17 % Cr; 13 % Ni; 2,25 % Mo; 67,75 % Fe), ktorý kombinuje ochranné vlastnosti proti korózii s matným povrchom. Odolnosť testovaná skúškou soľnou hmlou (200 hodín) a odoláva teplotám do 300 °C. Vynikajúca príľnavosť a rýchle schnutie.

Balenie

12 x 400 ml



WS 1549 S

INOX Lesklý.

Antikorózný sprej zložený z častíc nehrdzavejúcej ocele (17 % Cr; 13 % Ni; 2,25 % Mo; 67,75 % Fe), ktorý kombinuje ochranné vlastnosti proti korózii s lesklým povrchom. Odolnosť testovaná skúškou soľnou hmlou (200 hodín) a odoláva teplotám do 300 °C. Vynikajúca príľnavosť a rýchle schnutie.

Balenie

12 x 400 ml



KONTROLA PRCHAVÝCH LÁTKOK



Balenie
12 x 400 ml


WS 1822 S

Detektor úniku plynu.

Rýchlo a efektívne zisťuje a lokalizuje úniky plynu a tlakové straty v potrubiach, tlakových systémoch atď. Pri aplikácii priamo na miesto úniku vytvára dokonale viditeľnú bublinu. Jeho zloženie na báze vody obsahujúce povrchovo aktívne látky, inhibítory korózie a stabilizátory prispieva k ochrane životného prostredia tým, že lokalizuje emisie toxických a znečisťujúcich plynov. Je to nehorľavý. Výrobok je nehorľavý.



TEPELNÁ OCHRANA

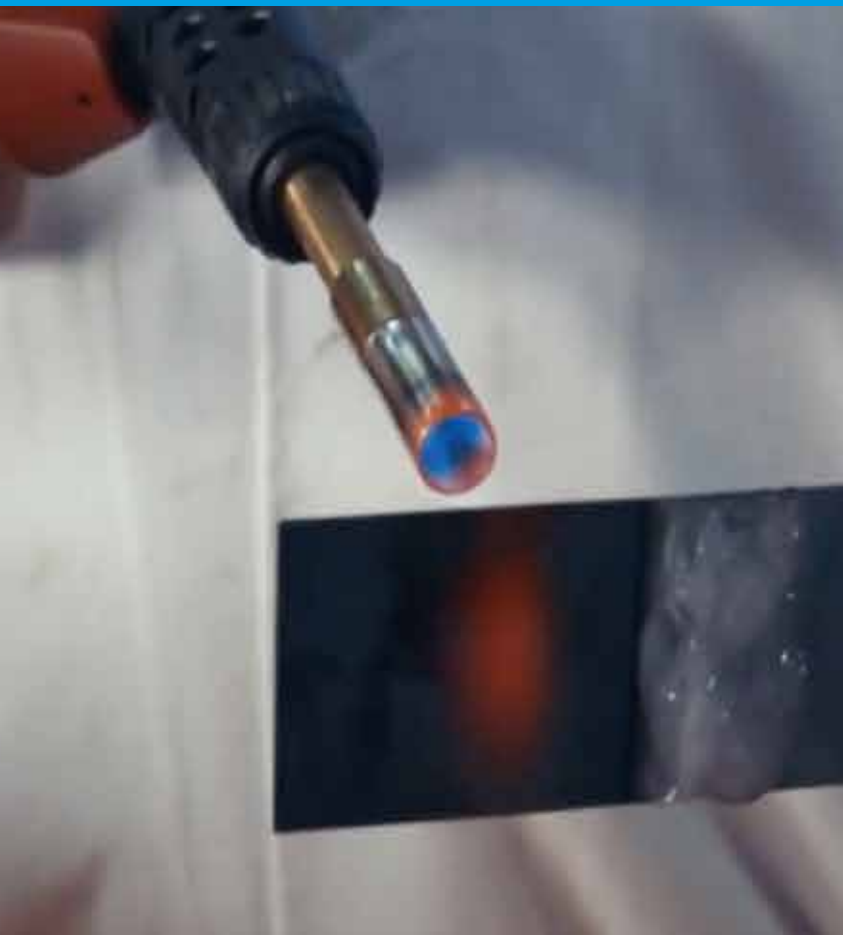

Balenie
8 x 0,5 kg

WS 3920 G

Termoochranný gél.

Špeciálny gél na ochranu povrchov a komponentov pred teplom a plameňom pri všetkých procesoch zvarovania. Chráni povrchy aj pred plameňom.



valtec



ZVARCENTRUM

**Údržba
zariadení**

HORÁKY



WS 3910 G

Odmasťovač zváracích horákov.

Odmasťovač špeciálne vyvinutý na čistenie horákov pre MIG/MAG, TIG, plazmové zváranie a rezanie. Vďaka svojej veľkej čistiacej sile odstraňuje zvyšky vznikajúce pri zváraní a najviac zanesené nečistoty bez potreby mechanického úsilia alebo agresívnych prípravkov.

Balenie

10 L
25 L



WS 3915 G -10°C

Chladiaca kvapalina pre horáky do -10°C.

Vysokoučinná chladiaca kvapalina špeciálne vyvinutá a odporúčaná na použitie v zváracích a rezacích horákoch všetkých typov, a to aj v najnáročnejších pracovných podmienkach, zvyšuje životnosť spotrebného materiálu (horákov, hadíc, čerpadiel).

Balenie

4 x 5 L
10 L



WS 3956 S

Mazivo na kabláž a montáž.

Mazivo na káble, ktoré uľahčuje posúvanie a montáž všetkých typov káblov horákov. Vďaka exkluzívnemu zloženiu so špecifickými mazivami umožňuje tento výrobok jednoduchú a rýchlu montáž káblov.

Balenie

12 x 400 ml



WS 3955 S

Čistiaci a ochranný prostriedok na kabláž.

Prípravok určený na čistenie, ochranu a údržbu vonkajších častí všetkých typov káblov. Po aplikácii sa dosiahne lesklý povrch a tenký ochranný film.

Balenie

12 x 400 ml

ZVÁRACIE KUKLY



Balenie
12 x 400 ml



WS 3101 S Mask Cleaner.

WS Mask Cleaner je nový produkt na čistenie, údržbu a ochranu všetkých typov zváracích kukiel, ako aj kaziet, fólií a filtrov, navyše poskytuje vynikajúce čistenie, ochranu a lesk.



Balenie
12 x 400 ml

WS 3102 S Screen Cleaner.

WS Screen Cleaner je nový produkt na čistenie všetkých typov elektronických obrazoviek. Jeho zloženie zaručuje rýchle a dôkladné čistenie. Nesteká a obsahuje antistatickú prísadu.



STROJNÉ ZARIADENIA



WS 1832 S Odstraňovač prachu.

Sprej s inertným plynom na rýchle odstránenie zvyškov prachu a suchého znečistenia v citlivých alebo ťažko prístupných oblastiach elektrických alebo elektronických zariadení.

Balenie
12 x 300 ml



WS 3025 S Dielektrický (nevodivý) odmasťovač.

Vysoko kvalitný a precízny odmasťovací čistiaci prostriedok na báze nafténových rýchloschnúcich rozpúšťadiel bez chlóru, alkoholu alebo glykoléteru. Zlepšuje výkon elektrických/elektronických zariadení rýchlym a účinným čistením kontaktov a súčiastok. Zabraňuje poruchám a nesprávnemu fungovaniu kontaktov rozpúšťaním a odplavovaním nečistôt, ktoré môžu zmäčať a oxidovať kontakty.

Balenie
12 x 400 ml

Balenie
4 x 5 L



WS 3100 G Čistiaci prostriedok na stroje.

Vysoko účinný čistiaci prostriedok na kryty a vnútorné kovové časti všetkých typov zvraciacich strojov. Odstraňuje všetky nečistoty, aby sa dosiahol čistý povrch.

Balenie
4 x 5 L



WS 3103 G Čistiaci prostriedok na zvracie stoly..

Špeciálny a bezpečný čistiaci prostriedok na zvracie stoly. Jeho zloženie na báze vody obsahuje inhibítory korózie, ktoré zabraňujú hrdzaveniu kovových povrchov, na ktoré sa prípravok aplikuje. Nepoužívajte na hrdzavé povrchy.




WS 3911 G Inhibitor korózie pre stoly na plazmové rezanie.

Syntetická prísada, ktorá zabraňuje korózii a konzervuje kúpele, špeciálne vyvinutá na použitie na plazmových rezacích stoloch pod vodou ako antikoročná kvapalina. Teplo rezacieho procesu a pridaná vlhkosť z vody na stole stole urýchľujú koróziu, čo spôsobuje hrdzavenie čerstvo rezaných dielov, pridanie WS 3911 G do stola je najjednoduchší a najhospodárnejší spôsob, ako zabrániť hrdzaveniu rezaných dielov, prebytočných plechov a samotného stola.

Balenie
25 L

PREDTÝM

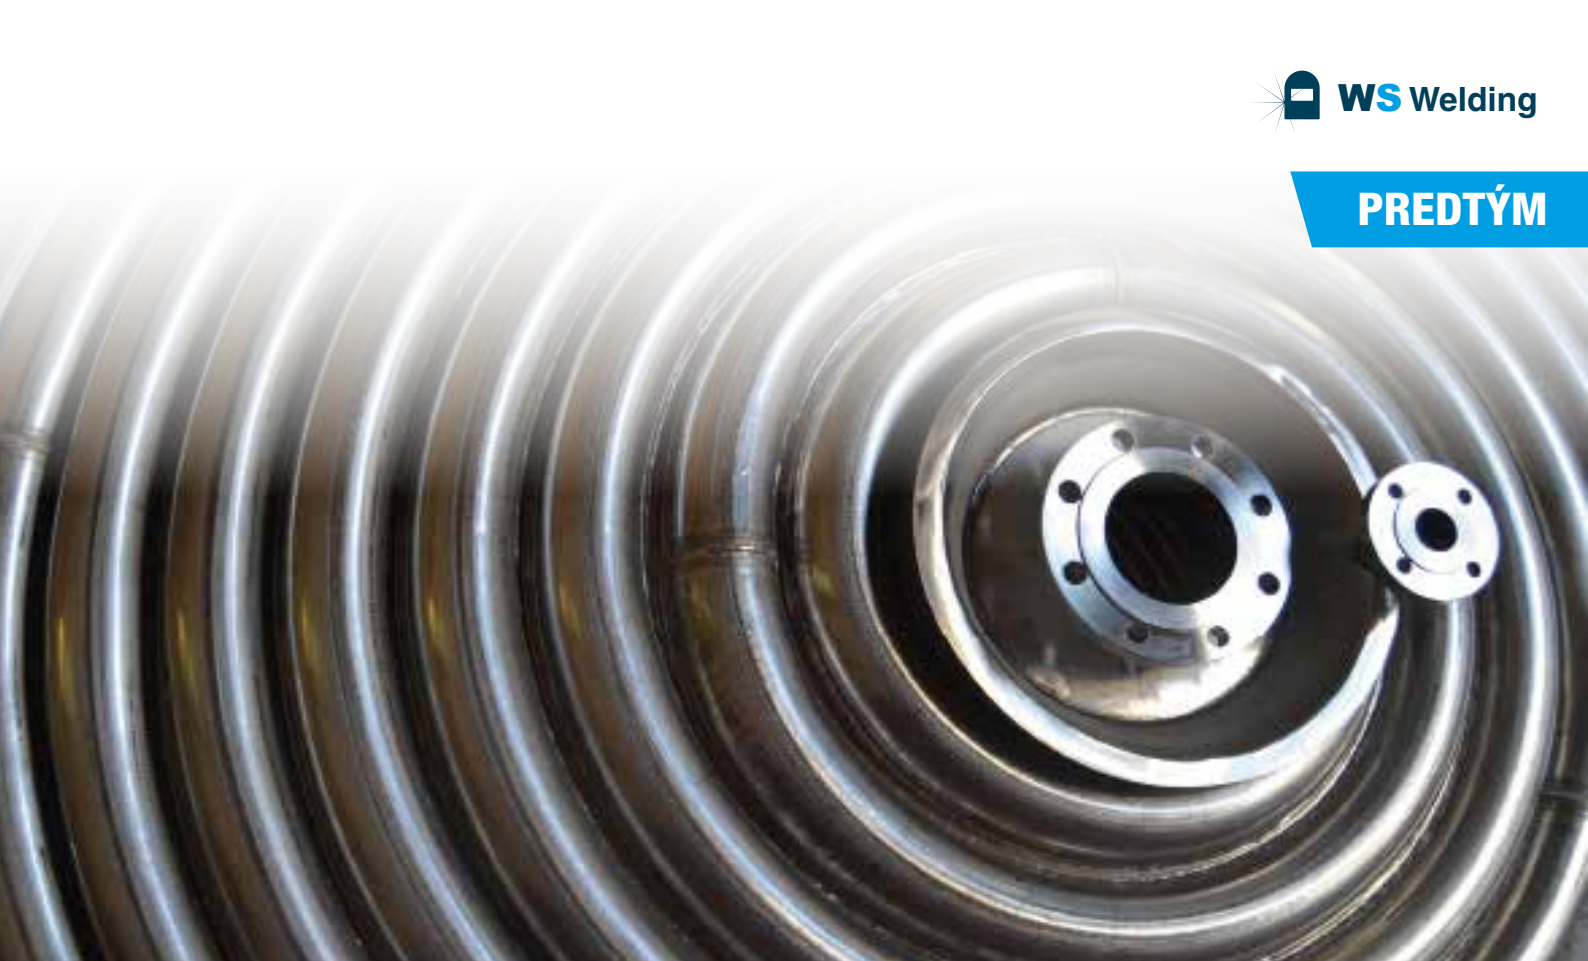

POTOM



valtec



ZVARCENTRUM

**Povrchová
úprava**

ODMASŤOVAČE



WS 3616 G

Odmasťovač a odstraňovač korózie z nerezu.

Výrobok je špeciálne navrhnutý na odmasťovanie a odkysličovanie nehrdzavejúcej ocele a jej zliatin. Odstraňuje všetky typy organických zvyškov z povrchu. Vysoko účinný na odmasťovanie pred morením a pasiváciou nerezovej ocele.



Pulverizácia



Ponáranie



Recirkulácia

Balenia

8 x 500 ml
4 x 6 Kg
30 Kg
250 Kg

MORIDLÁ



WS 3610 Gel

Gél na morenie zvarového spoja.

Červený moriaci gél, ktorý odstraňuje sčernenie zvarového spoja a oblastí ovplyvnených teplom elektrického oblúka, ako aj oxidačné škvrny na nehrdzavejúcich oceliach a ich zliatinách.



Štetec



Balenia

6 x 1 Kg
4 x 2 Kg

WS 3613 G Liquid

Moridlo na ponáranie.

Prípravok na odstraňovanie sčernenia zvarového spoja a tepelne ovplyvnených oblastí zvaru, ako aj oxidačných škvŕn na nehrdzavejúcich oceliach a ich zliatinách. Zanecháva rovnomernú povrchovú úpravu s lesklým saténovým vzhľadom. Je vysoko účinný, pretože odstraňuje všetky potenciálne známky feritickej korózie, vonkajšej hrdze, znížených chrómových vrstiev a oderu.



Ponáranie



Recirkulácia

Balenia

30 Kg
220 Kg



WS 3627 G Spray

Moridlo na pulverizáciu.

Červený moriaci gél, ktorý odstraňuje sčernenie zvarového spoja a oblastí ovplyvnených teplom elektrického oblúka, ako aj škvrny od oxidov na nehrdzavejúcich oceliach a ich zliatinách. Zanecháva na povrchu lesklý saténový povrch. Odstraňuje všetky potenciálne známky feritickej korózie, vonkajšej hrdze, zmenšených chrómových vrstiev a oderov.



Pulverizácia

Formato

30 Kg
220 Kg



PASIVANTY (ANÓDICKÉ INHIBÍTORY)



WS 3633 G Liquid

Pasivačný prostriedok na ponáranie.

Pasivačná kvapalina, ktorá rýchlo a homogénne obnovuje pasívnu vrstvu na všetkých povrchoch nehrdzavejúcich ocelí a ich zliatin. Je vysoko účinná, pretože obnovuje 100 % odolnosti povrchu voči korózii.



Ponáranie



Recirkulácia

Balenie

30 Kg



WS 3634 G Spray

Pasivačný prostriedok na pulverizáciu.

Pasivačný gél, ktorý rýchlo a homogénne obnovuje pasívnu vrstvu na všetkých povrchoch nehrdzavejúcich ocelí a ich zliatin. Jeho zloženie neobsahuje kyselinu dusičnú, čo z neho robí výrobok, ktorý nie je nebezpečný pre obsluhu. Je vysoko účinný, pretože obnovuje 100 % odolnosť povrchu voči korózii.

Balenie

30 Kg



WS 3634 Gel

Pasivačný gél na nanášanie štetcom.

Pasivačný gél, ktorý rýchlo a homogénne obnovuje pasívnu vrstvu na všetkých povrchoch nehrdzavejúcich ocelí a ich zliatin. Jeho zloženie neobsahuje kyselinu dusičnú, čo z neho robí výrobok, ktorý nie je nebezpečný pre obsluhu. Je vysoko účinný, pretože obnovuje 100 % odolnosť povrchu voči korózii.



Štetec

Balenie

6 x 2 Kg



WS 3644 G Liquid

Biologicky odbúrateľný pasivačný prostriedok.

Výrobok na pasiváciu austenitických a feritických nehrdzavejúcich ocelí, bez obsahu kyseliny dusičnej. Rýchlo vytvára pasívnu ochrannú vrstvu na nehrdzavejúcej oceli, a tým zabezpečuje odolnosť proti korózii. Nie je potrebná žiadna úprava výslednej oplachovej vody.



Pulverizácia



Ponáranie



Recirkulácia

Balenie

30 Kg

REŠTAURÁTORY



WS 3622 G

Reštaurátor nehrdzavejúcej ocele.

Obnovuje povrchy z nehrdzavejúcej ocele poškodené, zhrdzavené alebo znečistené usadzovaním vodného kameňa alebo inými faktormi prostredia a zanecháva dlhotrvajúcu ochrannú vrstvu. Účinok WS 3622 G je založený na hĺbkovom čistení nehrdzavejúcej ocele, obnovuje pôvodnú povrchovú úpravu a výrazne zvyšuje jej odolnosť voči korózii.



Pulverizácia



Ponáranie



Recirkulácia

Balenia

8 x 500 g

6 x 1 L

30 Kg



ČISTIACE PROSTRIEDKY



WS 3077 S Inox Clean.

Čistiaca, leštiaca a ochranná pena v jednej aplikácii, určená na povrchy z nehrdzavejúcej ocele. Jej zloženie zanecháva ošetrované povrchy čisté a lesklé a zanecháva neviditeľný film, ktorý zabraňuje opätovnému vzniku odtlačkov prstov a škvŕn. Minimalizuje potrebu dekoratívneho čistenia nehrdzavejúcej ocele hlavne počas manipulácie.

Balenie
12 x 400 ml



WS 3077 G Inox Clean.

Čistiaca, leštiaca a ochranná pasta v jednej aplikácii, určená na povrchy z nehrdzavejúcej ocele. Ošetrované povrchy zostávajú čisté a lesklé, zanechávajúc neviditeľný film, ktorý zabraňuje opätovnému vzniku odtlačkov prstov a škvŕn. Minimalizuje potrebu dekoratívneho čistenia nehrdzavejúcej ocele hlavne počas manipulácie.

Balenia
12 x 1 L
4 x 5 L
25 L



ODMASŤOVAČE



WS 3680 G

Odmasťovací prostriedok na titán.

Tekutý produkt špeciálne vyvinutý na odmasťovanie všetkých titánových povrchov. Vďaka takmer neutrálnemu pH nepoškodzuje kovy.

Balenie

30 Kg

MORIDLÁ



WS 3682 G Spray

Odstraňovač náteru na titán pre pulverizáciu.

Gél špeciálne navrhnutý na odstránenie oxidácie, ktorá sa môže vyskytovať na titáne po zváraní aj v dôsledku tepelných zmien. Vďaka jeho zloženiu je možné dosiahnuť dokonale čistý a lesklý povrch.

Balenie

30 Kg

Hliník

ODMASŤOVAČE



WS 3660 G

Odmasťovač a deoxidant hliníka.

Výrobok špeciálne navrhnutý na odmasťovanie a deoxidáciu hliníka. Zlepšuje kvalitu zvaru odstránením vrstvy oxidu hlinitého ktorá bráni správnej spájaniu počas procesu zvárania.

Formato

8 x 500 ml

30 Kg





ROZPRAŠOVAČE



WS 9400

Profesionálny rozprašovač 500 CC.

Ručný rozprašovač vhodný na rozprašovanie kvapalín proti rozstreku, je vhodný najmä na kyslé produkty (odstraňovače náterov, pasivačné prostriedky, odmasťovacie prostriedky atď.).

Balenie

11 ks
v krabici

WS 9405

Modulárny výstavný stojan ECO.



WS 9402

Rozprašovač 6 L.

Rozprašovač s 6 l nádržou najmä pre kyslé produkty (odstraňovače náterov, pasivačné prípravky a odmasťovače, atď.). Je vybavený násadami a z materiálov odolným voči kyselinám.



WS 9403

Pneumatické rozprašovacie zariadenie.

Špeciálne rozprašovacie zariadenie na odstraňovače náterov, pasivačné a odmasťovacie prostriedky. Vybavené násadou a materiálmi odolnými voči kyselinám.



ŠTETCE



WS 9033

Štetec na moridlá, dĺžka 370 mm.

Špeciálny štetec na aplikáciu kyslých produktov (odstraňovače náterov a pasivačné prostriedky).

Balenie

10 ks
v krabici



WS 9035

Štetec, dĺžka 180 mm.

Špeciálny štetec na aplikáciu produktu kyseliny (stripery a pasivátory).

Balenie

12 ks
v krabici

VENTILY



WS 9404

Plastový ventil na kanister.


Balenie

25 ks
v krabici





valtec

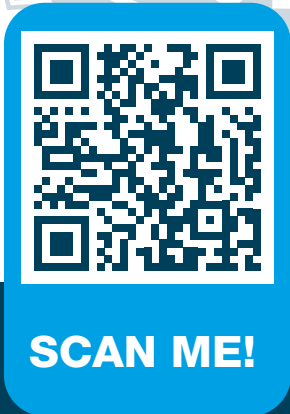

SCAN ME!



WhaleSpray

VALTEC spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
962 21 Lieskovec

Tel.: +421 45/228 90 37
Mobil: +421 917 488 885
E-mail: info@valtec.sk

valtec.sk